



ABC-TS
TROTTELSPJÄLL
2015-08

Produktblad | Miljö

ABC-TS

TROTTELSPJÄLL



ANVÄNDNING

Trottelspjäll för cirkulära kanaler.

UTFÖRANDE

Tillverkas i förzinkad stålplåt för korrosivitetsklass C2 enligt BSK 99. Lager av nylon.
TS levereras som standard förberett för 50 mm isolering och med motorhylla som är graderad 0 till 90°. Kan även utföras med flänskant 40 mm.

TÄTHETSKLASS ENLIGT VVS-AMA 12

Klass 1, 3, 4

DRIFTTRYCK

Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass B.

Drifttemperatur
Max 80°C.



TILLBEHÖR

Ställdon
Handreglage

Tillbehör TS:
Handreglage
Länkarmsats för sammankoppling av spjäll 1met
Länkarmsats för sammankoppling av spjäll 2met
Länkarmsats för sammankoppling av spjäll 3met
Fjärreglage

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QJB.11

Spjäll ABC-TS1 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Tryckklass A. Täthetsklass 1. Utförd i förzinkat. Korrosivitetsklass C2 enligt BSK 99.
Storlek: 400. Handreglage.

REKOMMENDERADE STÄLLDON ABC-TS

TÄTHETS- KLASSER	DIAMETER	STÄLLDON
I	100 - 400	LM / LF
I	500 - 630	NM / NF
3-4	100 - 250	LM / LF
3-4	315 - 630	NM / NF



LM



NM




NF



LF

OBS!
Motorhylla
ingår alltid.

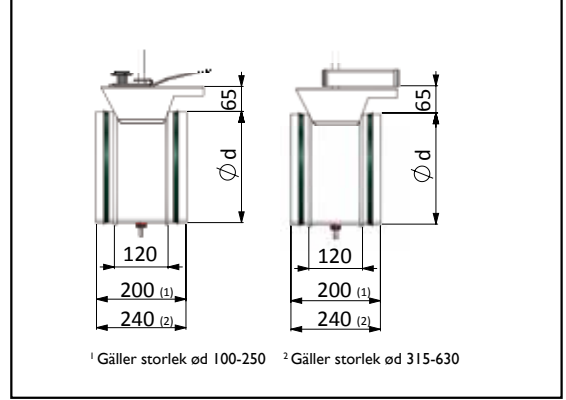


MÅTT

Storlek ø täthetsklass I-4

ABC-TS1, TS3, TS4	100	125	160	200	250	315	400	500	630
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

LÄCKFLÖDESDIAGRAM

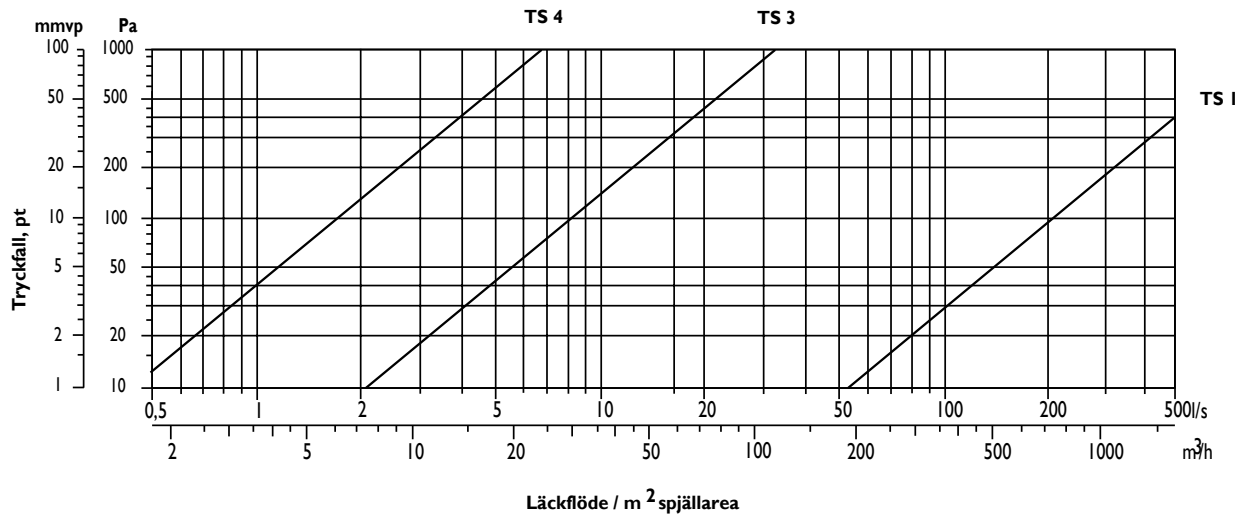

MILJÖVARUDEKLARATION

Gäller för ABC-TS

PRODUKTINFORMATION

1. Ingående material

Metallinnehåll hölje	Vikt %
Varmförzinkad plåt	98,8
Aluzink plåt	98,8
Rostfritt EN 1.4301	98,8
Syrafast EN 1.4404	98,8

Gummipackning	Vikt %
EPDM	1

Lägesvisare	Vikt %
Polyamid6	0,1

Bussningar	Vikt %
Polypropen	0,1

2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

4. Användningsområde

- Se produktblad

5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering av plåtarna. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet

Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året. I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd. Vid ommålning används rekommenderade målningsssystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.