



FZ

AZ


CU

AL

RF

SF

TZ

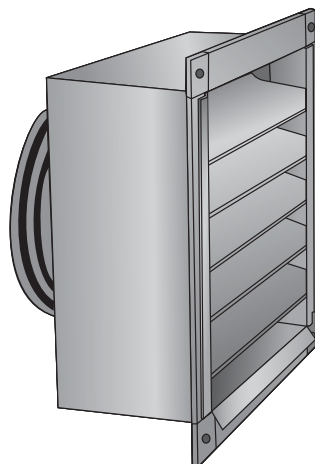YTTERVÄGGSGALLER/
ANSLUTNINGSLÅDA

ABC-YG/GL

YTTERVÄGGSGALLER MED ANSLUTNINGSLÅDA

ANVÄNDNING

ABC-YG/GL är ett ytterväggsgaller för uteluft/avluft vid skyddade och normalt utsatta lägen. Ansluts till cirkulära kanaler diameter 100-630 mm.

Mycket bra vattenavskiljningsgrad, minst 99% enligt Eurovent 2/5 lufthastighet upp till 2 m/s över gallrets fria area.

UTFÖRANDE

ABC-YG/GL består av en fästfram med demonterbar lamellinsats. Vanligen tillverkad i ABC-garantiplåt. Bakom finns en anslutningslåda med smådjursäkert trådnät och en cirkulär nippelstos utförd i varmförzinkad plåt med tygodkänd gummiringstättning.

Tillbehör:

- Insektsnät.
- Överbleck.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.I/QMF.I

Ytterväggsgaller ABC-YG/ GL av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 315 mm, utförd i abc Garantiplåt i korrosivtetsklass C4.
Kulör tegelröd-Garantiplåt.


STORLEK/PRIS

Storlek YG/GL	100	125	160	200	250	315	400	500	630
Standard Garantiplåt	440	490	530	605	790	920	1070	1400	1770


Pristillägg för Metallic och Matt kulör.
Övriga material och storlekar offereras.

MÅTT

Storlek ABC-YG/GL	Vikt kg	A mm	B mm
100	1	145	145
125	1	195	195
160	2	245	245
200	3	295	295
250	6	395	395
315	6	395	395
400	12	495	495
500	14	695	695
630	18	795	795

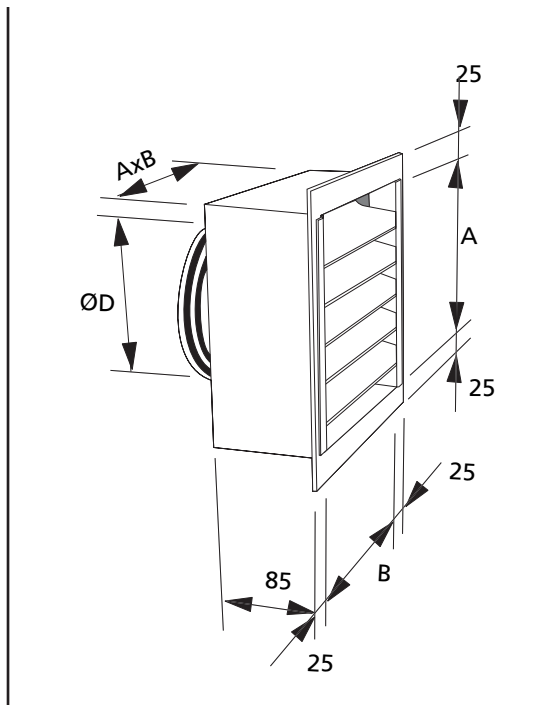


DIMENSIONERING

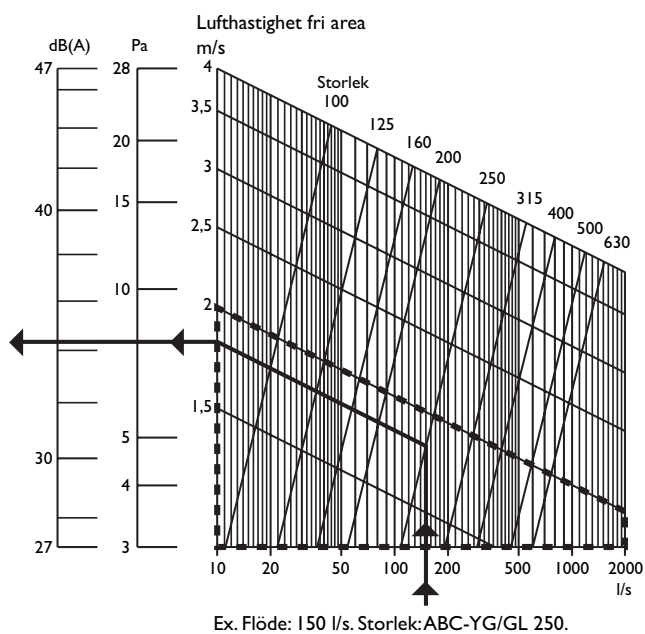

Uteluft

Avluft

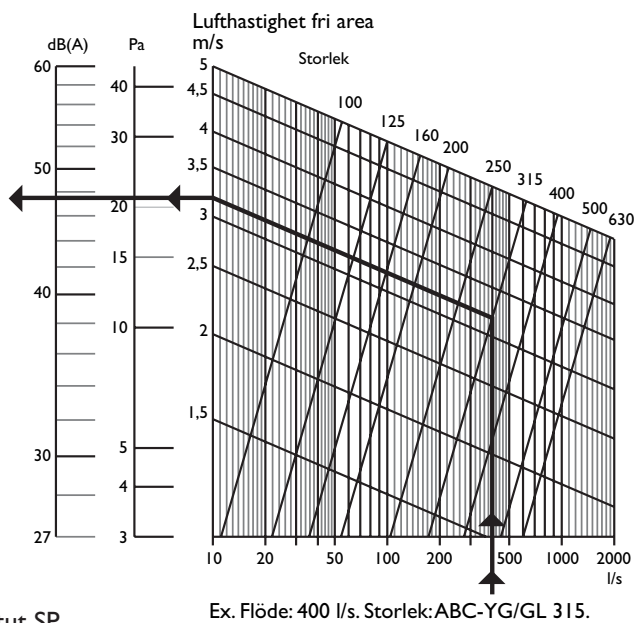

Ljud- och tryckmätningar utförda av
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP.