



- Filter som standard
- Luftriktare
- Dolda skruvfästen
- Enkel reglering
- Lågt tryckfall



Fresh 40

Fresh 40

Spaltventil med modern design avsedd att monteras i fönsterbåge eller karm. Kan användas för både utåt- och inåtgående fönster. Ventilen har en unik konstruktion med en front som fungerar både som luftriktare och spjäll.

Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.
Fresh 40 k-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa k-pack	401031
Fresh 40 i-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa i-pack	401021
Fresh 40 inv. del	Invändig del i-pack	401011

Donet kan även objektanpassas efter kundens önskemål, t ex. med stormsäkring och ljudreducerande genomföringskanal.

k-p = konsumentpack, i-p = industripack

Snabbfakta

Kapacitet:	9,2 l/s vid 10 Pa
Håltagning:	Spalt 400 x 10 mm eller hålrad 24 st Ø10 mm
Material:	Konstruktionsplast (återvinningsbar)
Färg:	Vit, NCS S0502-Y

FRESH 40

Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:06

Beskrivning/funktion

Spaltventil för utanpåliggande montage i fönsterkarm eller båge. I komplett utförande levereras ventilen med invändig del och utvändig droppnäs. Den invändiga delen levereras med ett filter som standard och utvändig droppnäs har inbyggt insektsraster. För att underlätta monteringen finns en bormall att tillgå (tillbehör).

Ljudreducerande

Ventilen kan förses med ljudreducerande kanal. För mer information kontakta Fresh AB.

Invändig ventildel


Den invändiga ventildelen består av ett chassi med lock som fungerar både som spjäll och luftriktare. Locket är försett med små grepp på vardera sidan avsedda för manövrering. Vid fullt öppet lock går luften nästan rakt ut från ventilen, genom att flytta locket mot stängt läge förändras luftriktningen åt detta håll.

Underhåll


För att säkerställa god luftkvalité och bibehållit flöde bör filtret rengöras/bytas 1-2 ggr/år. Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvålösning.

Tillbehör

Till ventilen finns en komplett tillbehörsserie för ytterligare flexibilitet. Mer information i folder "Tillbehör spaltventiler".

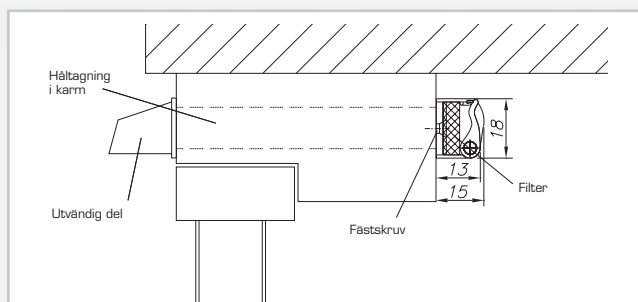


Mått Fresh 40

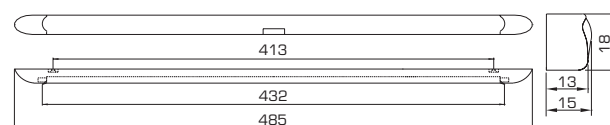

Tekniska data Fresh 40

Kapacitet vid 10 Pa:	Spalt 9,2 l/s Hålråd 5,3 l/s
Håltagning:	Spalt 400 x 10 mm Hålråd 24 st Ø10 mm
Filter	
Material:	Konstruktionsplast
Färg:	vit, NCS S0502-Y

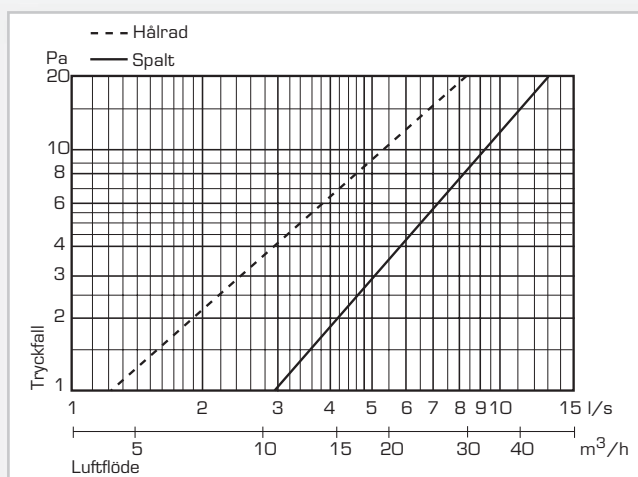

Bormall, styr borret och ger rätt avstånd mellan hålen.



Filter, tvättbart standardfilter.



Kanal 33, avsedd för hålkammarprofil.



Stormsäkring, skyddar vid stor vindpåverkan.



Vertikalgaller VG, utvändig del vid vertikal montering.



FRESH AB
Box 7
360 32 GEMLA
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se

Copyright © Fresh AB 2003 - Rätt till förändringar förbehålles - Tryckt 0311