




RFTX 200 C

RFTX

- 3-fas radialfläkt med cirkulärt inlopp.
- RFTX är ett tryggt val för en rad uppgifter inom t.ex industri, verkstad och laboratoriemiljöer.
- Fläkten är avsedd för användning i explosiv miljö för transport av gas.
- Fläkten kan endast användas i zon 1 och 2.
- Den ATEX-certifierade fläkten omfattas inte av ErP-direktivet.
- Fläkthjul med framåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn är helt avskild från luftströmmen och har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- RFTX kan ej varvtalsregleras.
- Integrerad kopplingsdosa.
- Externt motorskydd finns som tillbehör.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt med gnistsäker dysa i koppar.
- Fläkten är certifierad enligt ATEX 2014/34/EC.
- Standarder: EN 60079-0 + A11: 2013 och EN 14986: 2007.
- Fläkten är avsedd för installation inomhus i ett kanalsystem.

Tillbehör

- Motor protection 0,63-1,0 A
- Outlet pipe 200 C

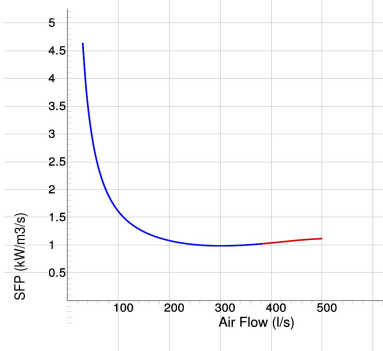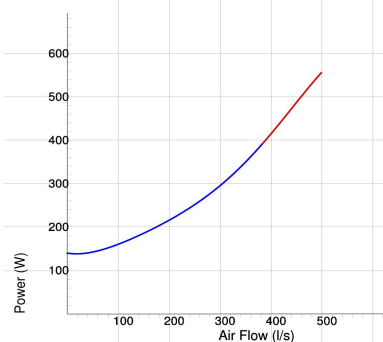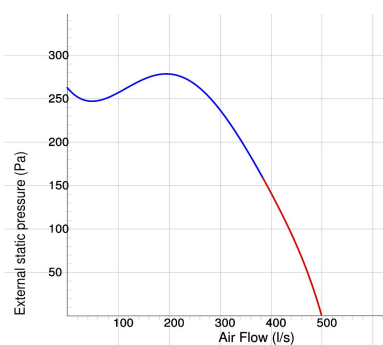

Voltage steps

1
400V

TEKNISKA DATA

7730007 RFTX 200 C	
Spänning	400 V
Fas	3 ~
Frekvens	50 Hz
Effekt	385 W
Ström	0.79 A
Varvtal	1380 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	40 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	53 dB(A)
Vikt	11.3 kg
Skyddsklass	55 IP
Isolationsklass, motor	F
Kondensator	- µF
Max flöde	382 l/s
Max tryck	278 Pa

LJUD	Flöde (l/s)	L _{wa} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
1. Omgivning Lw dB(A) 400V	255	60	31	32	45	51	56	54	51	45
1. Utlopp Lw dB(A) 400V	255	78	64	74	73	64	67	63	60	53
1. Inlopp Lw dB(A) 400V	255	76	63	72	72	62	65	60	58	50

MÅTTSKISS

